




明泰铝业
MINGTAI ALUMINIUM INDUSTRY CO., LTD

生活有铝更美好

铝加工行业领军者

www.hngymt.com

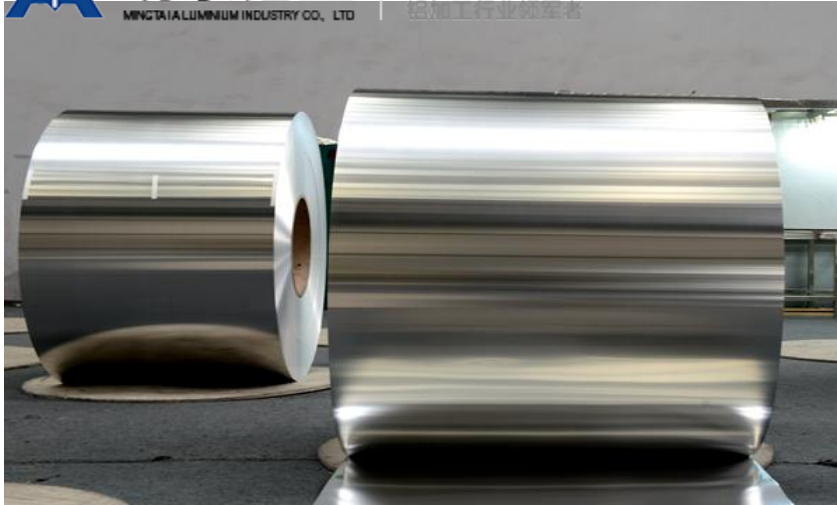

铝塑板用铝箔基材

厚度：0.016-0.5mm

应用领域：外墙用铝塑板、内墙装饰等

有现货：有0-3吨现货

产品简介

可执行标准：国标、美标、欧标、俄标、日标等

厂家类型：

铝塑板用铝箔原材料生产厂家（不做后期的氧化、拉丝、彩印、折弯、复合、胶粘等加工工艺，仅提供光铝铝箔基

下游行业背景：

铝塑板常见的规格是1.22Mx2.44M，厚度为3-5MM，其中涉及到铝塑板的原材料之一铝箔或铝皮，其厚度常用丝来表

铝塑板结构：

铝塑板是由多层材料复合而成，上下层为高纯度铝合金板（明泰产品），中间为无毒低密度聚乙烯(PE)芯板，其正面还粘贴一层保护膜。

明泰铝箔产品：

一般铝塑板常见的铝箔卷厚有如下几种：

外立面铝塑板用铝材，用0.20毫米,0.30和0.40毫米,以及0.50毫米这四种，其中0.30和0.40较为常见，这样抗风压

内立面铝塑板用铝箔卷材，用0.15mm和0.12-0.10mm这类结构的铝箔卷厚较为广泛。

明泰铝业生产的1100铝箔卷，常用于铝塑板的加工制造上，常用状态为H16、H18等，1100铝箔具有板型好、板面平

技术参数

合金系列	典型合金	材料状态	厚度 (mm)	宽度 (mm)	长度 (mm)
1系	1100	H14, H16, H18等	0.016-0.55	100-1600	C

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业聚集区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/lsblb.html>